


## Терморазмыкающее устройство

При установке на огнезадерживающие клапаны электромеханического привода (FS/BLF/BFL) возможна его комплектация терморазмыкающим устройством. Терморазмыкающее устройство представляет собой термодатчик, установленный в коробку распаячную, смонтированную на крышке люка клапана. При нагреве до 72°C и выше датчик разрывает цепь питания электромеханического привода, чем вызывает его срабатывание. В коробку также установлена контрольная кнопка с фиксацией, при нажатии на которую привод срабатывает.

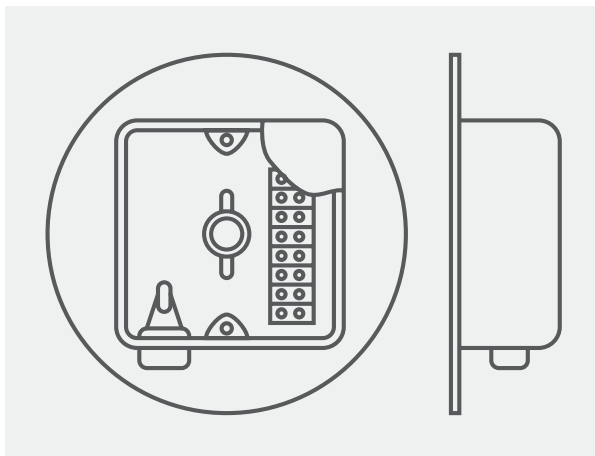

Терморазмыкающее устройство

### Электрические схемы подключения клапана FKS с электромеханическим приводом с терморазмыкающим устройством

